

In diesem Katalog finden Sie:

- 9 Treppen als Neubau-Modelle für Folien-Pools, bezeichnet als „N“.
- 3 Treppen für Neubau und als Sanierungs-Modelle für Folien-Pools, bezeichnet als „N+S“, nur mit PVC-Anschweißleiste erhältlich.
- 2 Treppen als Universal-Modelle für alle Pooltypen: Folien, Fliese, Metall oder Kunststoff, bezeichnet als „U“.
- Montagematerial und Anleitung liegen den Lieferungen immer bei.
- Technischächte, Schachtabdeckungen und Panel Pools.

TREPPEN BESONDERS GEEIGNET FÜR DEN **NEUBAU VON POOLS („N“)**



KANTO 250 „N“



KANTO 300 „N“



OCTA ECK 140 „N“



RAVENNA ECK „N“



MALAGA 225 „N“



MALAGA 325 „N“



RIO 100 „N“



RIO RELAX 100 „N“



RIO 150 „N“

TREPPEN IM WASSER STEHEND FÜR ALLE POOLS - **UNIVERSAL**

TREPPEN NUR FÜR 1,5 MM FOLIE MIT PVC-ANSCHWEISSLEISTE EINBAU IN DIE POOLECKE OHNE HINTERFÜLLUNG



ELEGANZ 60 „U“



OCTA 140 „U“



RECHTS + LINKS

COMFORT 150 „N+S“




Nur RECHTS

COMFORT 220 „N+S“



OCTA ECK 140 „N+S“

FARBÜBERSICHT:

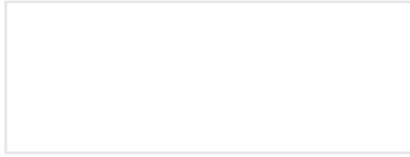

WEISS

Alkor weiß 90057
DLW NG weiß
Elbtal weiß 104



MEERBLAU

Alkor hellblau 50001
DLW NG azur
Elbtal hellblau 602



AZURBLAU

Alkor adriablau 52341
DLW NG blau
Elbtal adriablau 604



SAND

Alkor sand 91669
DLW NG sand
Elbtal sand 151



SILBERGRAU

Alkor grau 70981
DLW NG grau
Elbtal grau 765



GRANIT

Alkor dunkelgrau
DLW NG granit
Elbtal anthrazit 782

Muster auf Anfrage verfügbar.

Wir empfehlen farblich abgesetzte Stufen in Folienfarbe und die Basisfarbe der Treppe anders „auf Kontrast“ zu nehmen, z. B. Folie und Stufen in azurblau und Basistreppe in weiß oder Folie und Stufen in silbergrau und die Basistreppe in Farbe Granit oder umgekehrt.

Die je nach Fabrikat leichten Farbabweichungen heben sich dadurch auf.

1 SCHICK IM DESIGN



Hochglänzende Oberfläche aus Duracolor 3000 glatt und hautsympathisch.



Verschiedene Farben entsprechend der PVC-Auskleidung.




Stufen auf Wunsch in Kontrastfarbe abgesetzt.



Abdeckung der Klemmleiste in Farbe der Treppe.

2 STANDFEST UND MASSHALTIG

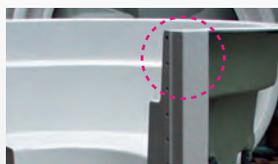

Gerader, stabiler Flansch zur sicheren Befestigung der Treppe an alle gängigen Wandkonstruktionen.



Extrem steife Treppenkonstruktion durch mehrschichtiges Glasfaserverbundmaterial mit integrierten Knotenprofilen.



Anschluss der PVC-Auskleidung mit Klemmleiste für Folientank.



Alternativ: PVC-Anschweißleiste für 1,5 mm Rollenfolie.

3 FUN & FUNCTION



Integrierte Sitz-/Liegestufe als Flachwasserbereich.



Rutschhemmende Oberfläche der Trittstufen mit Sicherheitszeugnis.



Passende Handläufe.



Luftsprudelkanäle in Sitzstufen möglich

4 MONTAGEFREUNDLICH



Justierbare Stützen ermöglichen leichtes Aufstellen und Ausrichten.



Alles komplett: Palette mit Treppe, Stützen, Montageanleitung und Befestigungsmaterial.



Treppen entsprechen den gängigen Randsteinradien.



Die Treppe kann vor Ort auf Wunschhöhe gekürzt werden.

TREPPEN BESONDERS GEEIGNET FÜR DEN **NEUBAU VON POOLS „N“**

Mit Klemmflansch zum Anbringen des vorgefertigten Folientanks. Einbau zwischen Poolwände mit Betonhinterfüllung.

9 Modelle.





TREPPEN BESONDERS GEEIGNET FÜR **NEUBAU ODER SANIERUNG VON POOLS „N+S“**

Mit PVC - Anschweißleiste für 1,5 mm Folienauskleidung. Einbau in fertige Poolecke ohne Betonhinterfüllung.



TREPPEN BESONDERS GEEIGNET ZUM **UNIVERSAL-EINBAU IM POOLWASSER STEHEND „U“**

Geeignet für alle Pooltypen und Oberflächen: Folie, Fliese, Metall oder Kunststoff.

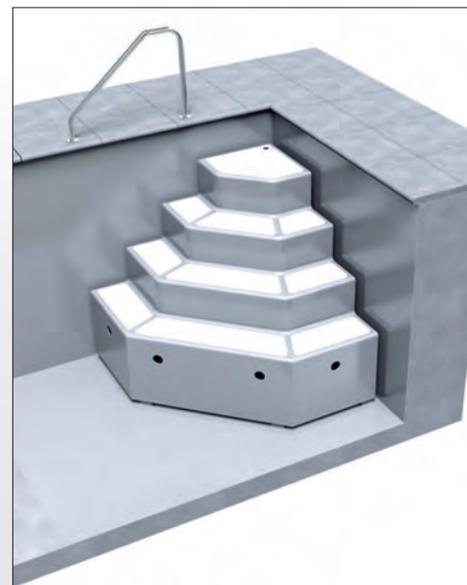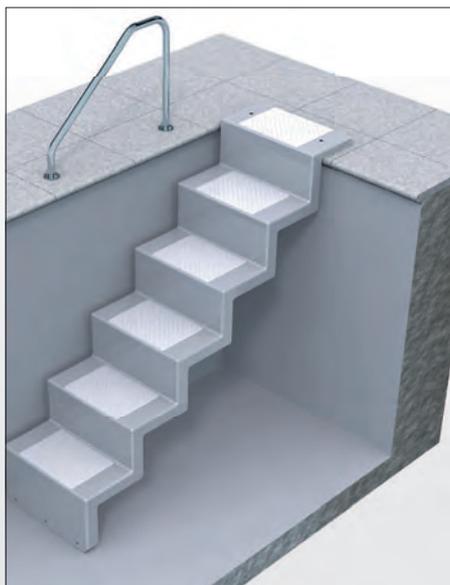



INDUSTRIEVEREINIGUNG
VERSTÄRKT KUNSTSTOFFE

Aktives Mitglied in der
Arbeitsgemeinschaft
Verstärkte Kunststoffe -
Technische Vereinigung e.V.
(AVK-TV)

PREISSTELLUNG:

Die Preise dieser Liste gelten nur für Bestellungen, die bis zum 31.12.2015 bei uns eingehen. Wird die Ware später abgenommen, werden die am Tage der Lieferung gültigen Listenpreise zur Anrechnung gebracht. Die Preise sind Verkaufspreise ohne MwSt.

TRANSPORTKOSTEN:

Die angegebenen Preise gelten grundsätzlich „ab Werk“. In den Beförderungskosten ist Fracht und Versicherung bis zur befahrbaren Grundstücksgrenze des Empfängers enthalten. Sonderkosten, Zoll- und Grenzkosten, Fähre usw. gehen zu Lasten des Empfängers. Der Transport auf dem Grundstück ist bauseits zu organisieren und geht ebenfalls zu Lasten des Empfängers.

MONTAGEKOSTEN:

Preise für die Montage auf der Baustelle sind in dieser Preisliste nicht enthalten, da diese Leistungen von einer Fachfirma durchgeführt und separat berechnet werden. Das erforderliche Montagematerial ist in in Lieferumfang.

QUALITÄT:

Mit diesem Qualitätssiegel bestätigt der AVK die Einhaltung der Fertigungs- und Prüfkriterien der „Arbeitsgemeinschaft verstärkte Kunststoffe“ und damit die Langzeit-Beständigkeit der Oberflächen.

GEWÄHRLEISTUNG:

Reku CP-Elemente und deren Zubehör sind konzipiert für den Einbau in Schwimm- oder Bädbecken, die mit Wasser aus dem städtischen Leitungsnetz nach Trinkwasserverordnung betrieben werden. Sole-, Mineral- und Brunnenwasser sind nicht geeignet. Die maximale Belastung an Metallen soll die folgenden Werte nicht überschreiten:

- Eisen 0,1 mg pro Liter
- Mangan 0,05 mg pro Liter
- Ammonium 2,0 mg pro Liter
- Polyphosphat 0,005 mg pro Liter
- Kupfer 0,01 mg pro Liter
- Chloride 300 mg pro Liter


(bei Einsatz von Elektroheizern 150 mg/l)

Höhere Werte können Korrosion an Einbauteilen und Geräten bzw. Ablagerungen auf den Beckenwänden verursachen. Die kurzfristig maximale Badeswassertemperatur darf 32° C nicht überschreiten. Der Einbau ist von geschultem Personal eines Schwimmbadbau-Fachunternehmers vorzunehmen.

VERSAND:



• Einfach



• Doppelt

